

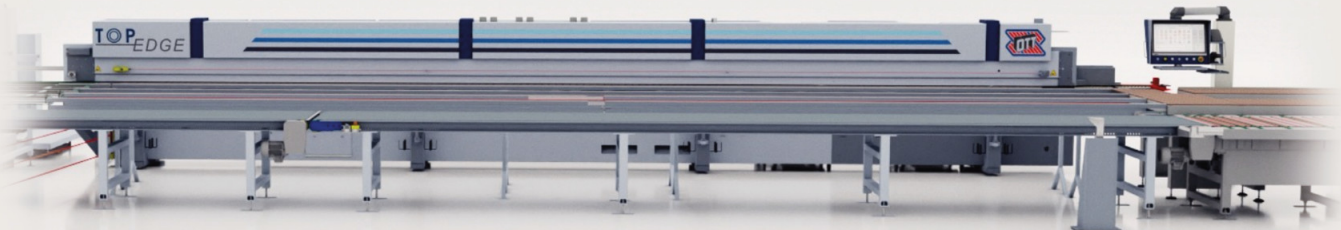


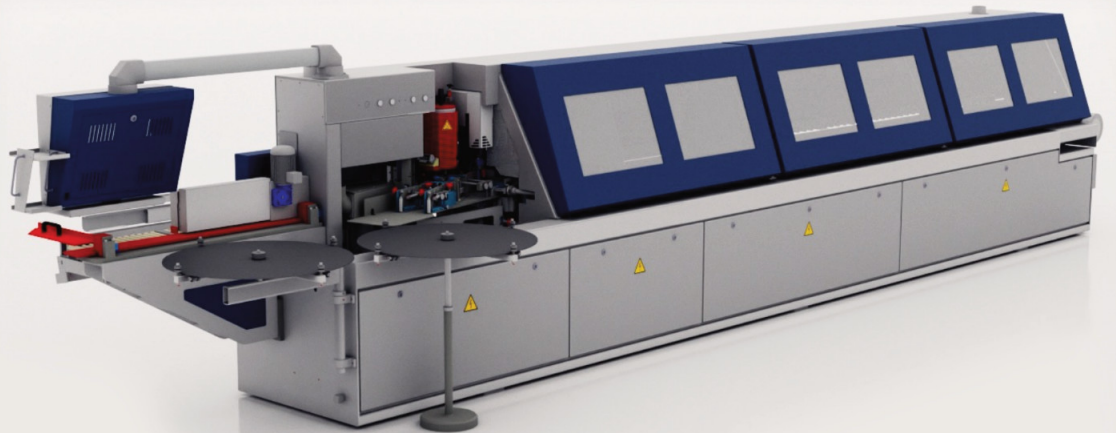

www.ottpaul.com

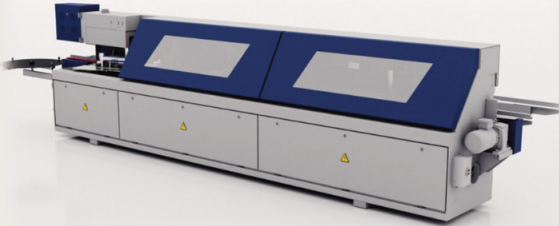

**Kantenleimen
auf höchstem Niveau**

**Edgebanding
on highest level**

Unsere kompakten Maschinen

Our compact machines



PACIFIC+

kompakt
und flexibel

*Kompakt und doch alles an Bord:
NP - Nesting Paket, Fügeaggregat, CombiMelt Verleimsystem,
Kantenmagazin mit Einzelzuführung, K12 – Kappaggregat,
Bf.c - Bündigfräsaggregat, AKF – Automatisiertes Kopierfräsen,
ZK.2 – manuell wechselfähige Ziehklinge,
Zkf – Flächenziehklingenaggregat*

Maschinenlänge:	5.530 mm
Machine length:	
Vorschub:	12 -18 m/min
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	150 mm
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	80 mm
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	8 - 60 mm
Panel thickness:	
Kantenstärke:	0,3 - 15 mm
Edge thickness:	

*Compact, but perfectly equipped:
NP - Nesting Set, Premilling unit, CombiMelt Glueing Unit,
Edge Magazine, K12 - End Trim, Bf.c - Rough Trimming Unit,
AKF - Corner Rounding and Trimming,
Zk.2 - manually changeable profile scraper,
Zkf - Flat scraper*




Für das gesamte Prospekt gilt: Eine Kombination aus Extremwerten ist nicht vorgesehen, Bearbeitungsgeschwindigkeit ist materialabhängig. Wir behalten uns jederzeit technische Änderungen und Ausstattungsanpassungen vor.

Disclaimer for this brochure: Combination of all extreme values is not intended, processing speed depends on material. Technical modifications and changes in specifications are possible.

Maschinenlänge:	6.350 mm
Machine length:	
Vorschub:	12 -18 m/min (opt. 20m/min)
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	150 mm
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	80 mm
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	8 - 60 mm
Panel thickness:	
Kantenstärke:	0,3 - 15 mm
Edge thickness:	

*Wir empfehlen: LT - Luftkissentisch für komfortableres und weniger anstrengendes Arbeiten!
We recommend: LT - Air cushion table to make work easier and less strenuous!*

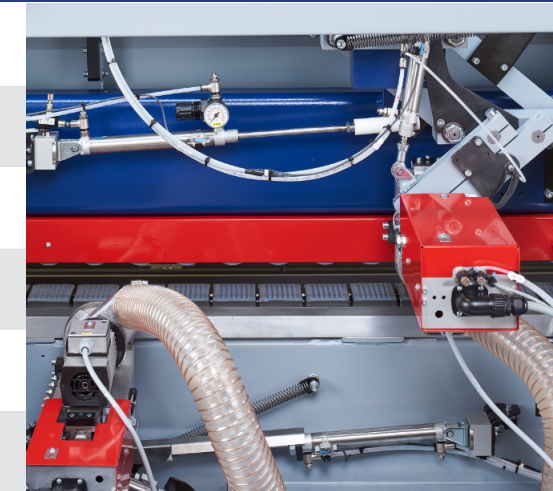

compact and
flexible

*Zusätzlich zu Ausstattung PACIFIC+:
Automatisches Streifenkantenmagazin
Hft - Feinfräsaggregat
Freiplatz (Stufe 1)
Option Vorschub 20 m/min möglich
Option Synchroflex Riemenoberdruck möglich*

*Additionally to PACIFIC+ equipment:
Automatic edge magazine
Hft - Fine trim unit
Spare Space (Level 1)
Optionally: Feed speed 20 m/min possible
Optionally: Synchroflex belt system available*



TORNADO+



Kantenleimen und Rückfördern auf
höchstem Niveau

Rückföhlrlösung gesucht? - Perfekte Ergänzung: TRANSCOMPACT
Panel return needed? - Perfect addition: TRANSCOMPACT

Maschinen auf dem nächsten Level

Machines on the next level




FLEXEDGE



Maschinenlänge: Machine length:	7.800 mm
Vorschub: Feed speed:	12 - 20 m/min
Werkstücklänge, min: Panel length, min:	150 mm
Werkstückbreite, min: Panel width, min:	80 mm
Werkstückdicke: Panel thickness:	8 - 60 mm
Kantenstärke: Edge thickness:	0,3 - 15 mm

Wir empfehlen: TS - TransStart und LT - Luftkissentisch für perfektes Beschicken der Maschine!
We recommend: TS - TransStart and LT - Air cushion table for perfect loading of the machine!

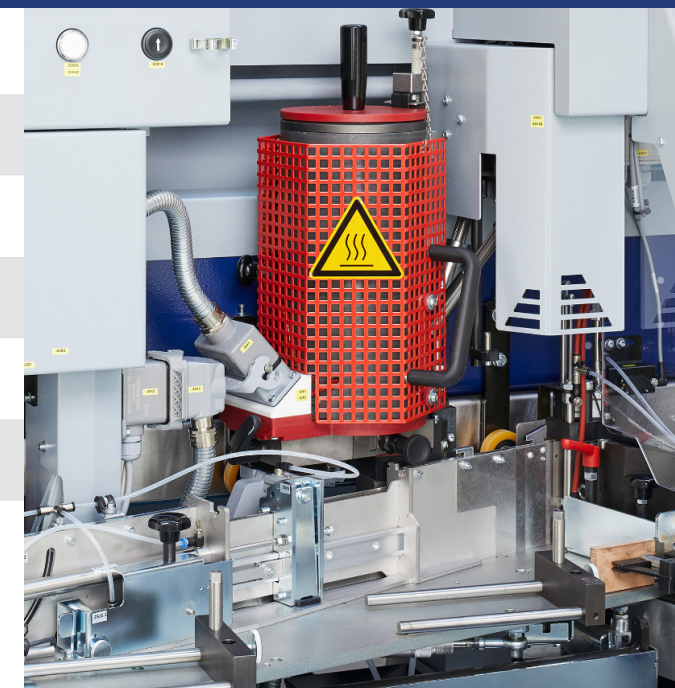

Kann zB mit TS - TRANSSstart Einförderhilfe, 8-Fach-Magazin und Nutaggregat ausgestattet werden.

Can e.g. be equipped with TS - Infeeding system, coil magazine for 8 coils and grooving unit.

*Flexibel und
professionell*

*Flexible and
professional*

Bietet Platz für viele Ausstattungsmöglichkeiten wie zB SE-Schleifaggregat für Furnierkanten. Ausgestattet mit AZK2 - 2-fach Ziehklingenwechselaggregat (4-fach optional möglich)

Offers a lot of space for a variety of optional units, such as SE - Sanding unit for veneer edges. Equipped with AZK2 - Scraper Changer for 2 profiles (4 profiles optionally)

Maschinenlänge: Machine length:	7.100 mm
Vorschub: Feed speed:	12 - 20 m/min
Werkstücklänge, min: Panel length, min:	150 mm
Werkstückbreite, min: Panel width, min:	80 mm
Werkstückdicke: Panel thickness:	8 - 60 mm
Kantenstärke: Edge thickness:	0,3 - 15 mm



Wir empfehlen: Bei strukturierte Platten das SBA - Strukturbürsttaggregat für perfekte Nachbearbeitung ausrüsten!

We recommend: For structured surfaces of panels use SBA - structure brushing unit for perfect finishing results!



STORM+



Edgebanding and Panel return systems
on highest level

Rückföhlrlösung gesucht? - Perfekte Ergänzung: TRANSLIFT
 Panel return needed? - Perfect addition: TRANSLIFT


...noch mehr Platz für Ihre Anforderung

...even more space for your requirement



Im Standard für 20 mm Massivkanten geeignet - 25 mm gegen Aufpreis möglich!
Ausgestattet mit großer Druckzone und großzügigem Freiplatz für zB: Kombination aus
SE - Schleifaggregat und Nutaggregat.

For up to 20 mm solid wood edges in standard equipment - 25 mm optionally available!
Equipped with bigger pressure zone and large spare space for e.g. combination of
SE - Sanding unit and grooving unit solution.

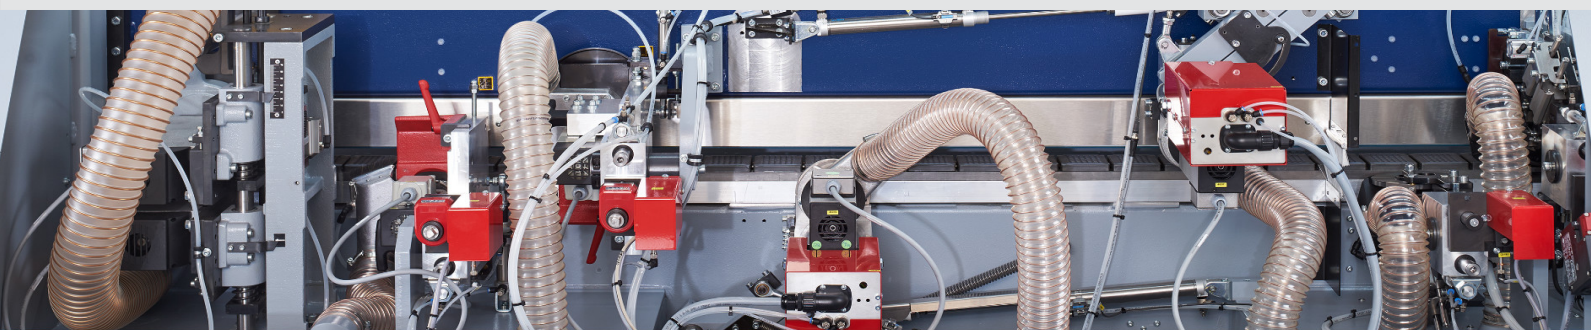

Maschinenlänge:	8.600 mm
Machine length:	
Vorschub:	12 - 20 m/min (25 m/min opt)
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	150 mm
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	80 mm
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	8 - 60 mm (80 mm opt)
Panel thickness:	
Kantenstärke:	0,3 - 20 mm (25 mm opt)
Edge thickness:	

Wir empfehlen:
Sie wollen 45° Gehrungsteile erzeugen?
Mit der Sonderausstattung NU-2 -
Universalnutaggregat und einem
Spezialwerkzeug möglich.

We recommend:
You want to process 45° mitred pieces?
This is possible with optional equipment
NU-2 - universal grooving unit and
special tools.




Maschinenlängen:	ab 9.700 mm und mehr / and more
Machine lengths:	
Vorschub:	12 - 20 m/min (25 m/min opt)
Feed speed:	
Werkstücklänge, min:	150 mm
Panel length, min:	
Werkstückbreite, min:	80 mm
Panel width, min:	
Werkstückdicke:	8 - 60 mm (80 mm opt)
Panel thickness:	
Kantenstärke:	0,3 - 20 mm (25 mm opt)
Edge thickness:	

Wir empfehlen: Hochleistungsanwender können unsere speziellen
Magazinlösungen bei uns anfragen (zB für 32 Kantenrollen).

We recommend: For industrial use we also offer special
magazine solutions (e.g. for 32 edge coils)

Ihre Lösung für Sonderanforderungen! TS - TransStart im Standard. Ausstattung DUO-CM (zwei
Verleimteile, zwei Druckzonen, zwei Magazin-Bereiche) möglich. Unterschiedliche Maschinenlängen je
nach Anforderung bieten Freiplatz für unzählige Aggregate-Kombinationen.

Your solution for special requirements! TS TransStart as standard. Version DUO-CM (two glueing units,
two pressure zones, two magazine areas) possible. Different machine lengths depending on
requirement offer spare space for countless combinations of units.

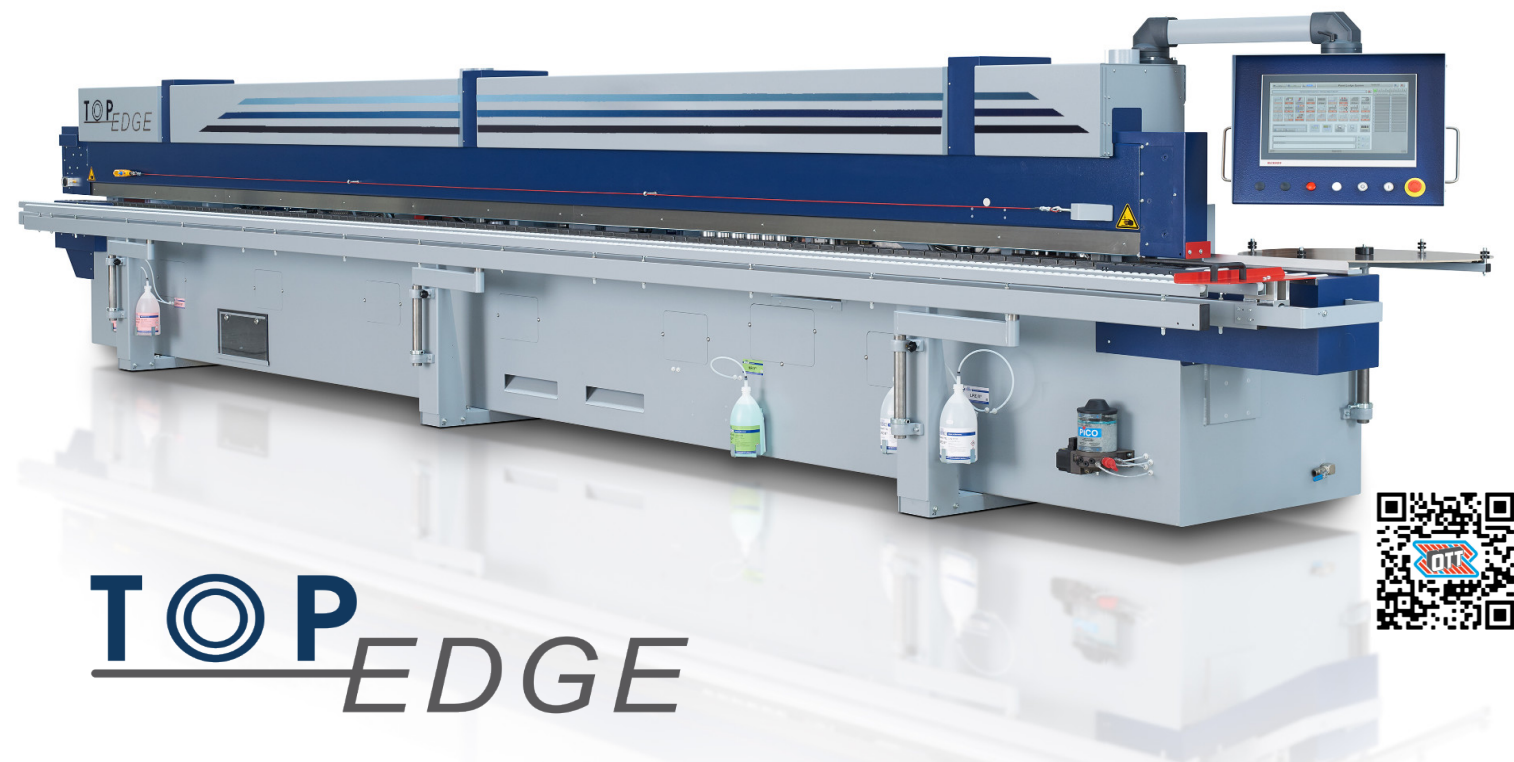

Edgebanding and panel return systems on highest level
www.ottpaul.com

Rückföhrllösung gesucht? - Perfekte Ergänzung: TRANSLIFT oder TRANSEEDGE
Panel return needed? - Perfect addition: TRANSLIFT or TRANSEEDGE

Besuchen Sie uns...



Come visit us...



Besuchen Sie unseren modernen **SHOWROOM** für Ihre persönliche Vorführung!

Bitte fragen Sie Ihren Termin vorab per e-mail oder telefonisch an.

Visit our modern **SHOWROOM** for you personal machine demonstration!

Please inquire for your appointment via e-mail or phone.



Paul OTT GmbH
Kantenleimen - Edgebanding
Carl-von-Linde-Str. 12, 4650 Lambach
office@ottpaul.com
www.ottpaul.com

