



www.ottpaul.com

DOOR *Redition*



**Türenproduktion
auf höchstem Niveau**

**Door production
on highest level**

Türenproduktion - ein vielfältiges Thema mit individuellen Anforderungen

Deswegen legen wir hier besonderen Wert auf **persönliche Beratung**. Diese Informationsbroschüre soll Ihnen einen ersten Überblick geben, was möglich ist bzw. bereits umgesetzt wurde. Im Detailgespräch klären wir dann gerne die genauen Anforderungen.

Door production - a diverse topic with individually differing demands

Thus we put our emphasis on **personal consultation**. This informational brochure should give you a first impression of what is possible or what has already been installed. We will gladly clarify your exact requirements through an in-depth consultation.



Massivholzkanten anleimen - auch im Standard bei unseren Kantenanleimmaschinen schon möglich.

Wir empfehlen besonders die Modelle STRONGEDGE und TOPEDGE (jeweils 20 mm Massivholz Standard, 28 mm gegen Aufpreis). Beide Maschinentypen für Plattenstärke 80 mm ausführbar.

Glueing of solid wood edges - already possible with all our edgebanding machines.

We particularly recommend the models STRONGEDGE and TOPEDGE (with 20mm solid wood standard, 28 mm at an additional charge). Both machine models available with upgrade 80 mm panel thickness.

TRANSSTART

Diese Zuführhilfe inkl. verlängertem Einfläuflineal ermöglicht die optimale Einföderung des Werkstückes für eine präzise Weiterbearbeitung.

TRANSSTART

The infeed assistance with elongated infeed guide ensures optimal infeed of the work piece for precise processing.

Zerspanung

Hochleistungsfräsaggregate sorgen für schnelle und präzise Zerspanung. Die Absaugung wurde für diese erhöhte Materialabnahme optimiert.


Milling

High efficiency milling aggregates ensure quick and precise milling. The extraction has been optimized for this high demand.



Für die Entwicklung der **DoorEdition** wurden viele der Aggregate komplett adaptiert und ihre Funktionsweise stark verändert: Das **Verleimsystem** trägt den Klebstoff auf die Furnier- oder Lackierkante auf anstatt wie üblich auf die Platte. Somit kann die mit Klebstoff benetzte Kante sich anschließend perfekt dem Profil (Station Formdruckzone) anpassen.


For the development of **DoorEdition** many units have been completely adapted to enhance their function: The **glueing system** places the glue onto the veneer or the base edge for coating instead of the panel. Thus the glued edge can perfectly adapt to the profile (forming pressure zone).

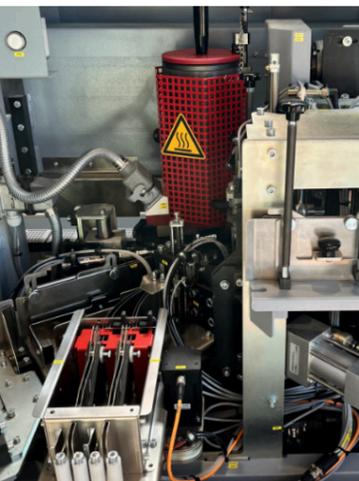

DOORedition

Die **Kante** mit Klebstoff wird vor dem Anpressen noch einmal auf Temperatur gebracht. Die Formdruckzone wird je nach gewünschtem Profil des Kunden gebaut und ermöglicht eine perfekt in den Falz eingeleimte Kante.

The **edge** with the adhesive is brought up to temperature again before the pressure zone. This forming zone is built according to the customer's desired profile and enables an edge perfectly glued into the rebate.

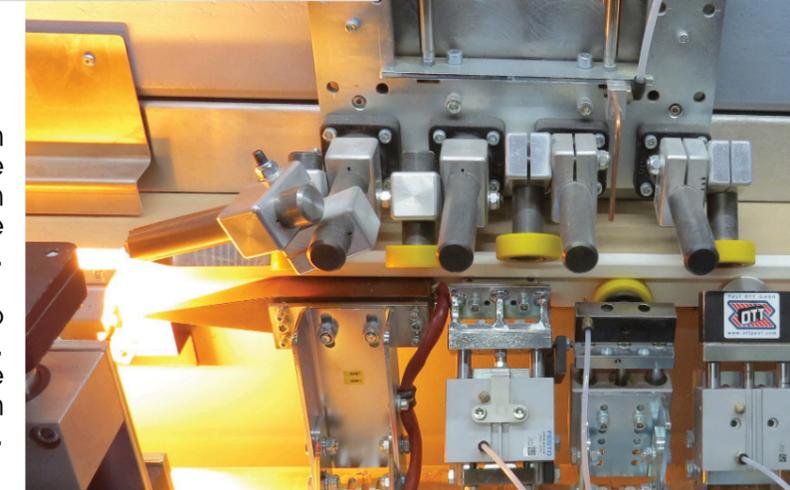

Nachfolgende Bearbeitung wird auf **Kundenanforderung** abgestimmt.


Subsequent types of processing are tailored to **customer specific requirements**.

Ausklinken des Falzes (Fräsen)

Perfect trimming to align with rebate

Schleifen (Bürsten) der Furnierkante

Sanding (brushes) of the veneer edge

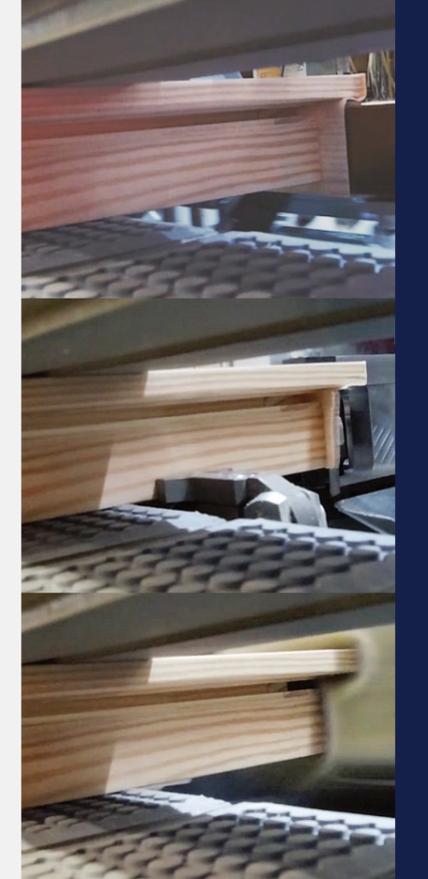



Bereits umgesetzte Kundenprojekte und die vielfältigen Teile / Anwendungen, die damit erreicht wurden, sprechen für sich

Our previous customer projects and the specific parts and various applications speak for themselves



Paul OTT GmbH
Kantenleimen - Edgebanding
Carl-von-Linde-Str. 12, 4650 Lambach
office@ottpaul.com
www.ottpaul.com

